


ПАМЯТКА

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГNETУШИТЕЛИ

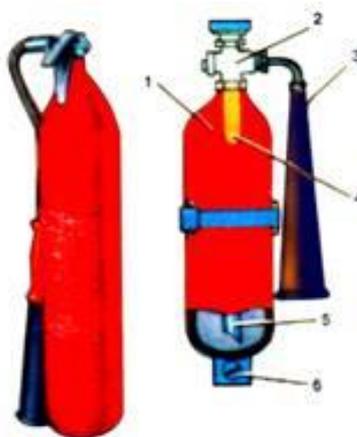

Предназначены для тушения загораний на электроустановках, находящихся под напряжением не более 10 кВ, загораний в музеях и архивах.

- 1 – баллон с диоксидом углерода;
- 2 – запорный вентиль;
- 3 – раструб;
- 4 – ручка;
- 5 – сифонная трубка;
- 6 – кронштейн для крепления.

Приведение огнетушителя в действие



1. Сорвать пломбу, выдернуть чеку;
2. Направить раструб на огонь;
3. Нажать на рычаг.


При пользовании огнетушителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Держать огнетушитель головкой вниз или в горизонтальном положении;
2. Прикасаться оголенными частями тела к раструбу;
3. При тушении находящихся под напряжением электроустановок подводить раструб ближе 1 м к пламени.



ПОРОШКОВЫЕ ОГнетуШИТЕЛИ

Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и газообразных веществ, электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ).

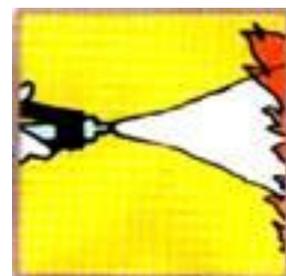

1 – кнопка;

2 – чека;

3 – рычаг пистолета;

4 – пистолет

Приведение огнетушителя в действие



1. Выдернуть чеку

2. Нажать кнопку

3. Направить пистолет на пламя, нажать на рычаг пистолета

4. Пламя тушить с расстояния не более 5 метров

5. При тушении огнетушитель встряхивать

6. Огнетушитель держать вертикально

